

Термо-гигрометр цифровой с часами T-15

Применяется для измерения температуры и влажности воздуха в помещении, определение времени, даты, дня недели, есть будильник.

Технические характеристики:

- Диапазон измерения температуры: $-10 \dots +50$ °C / $+14 \dots +122$ °F;
- Диапазон измерения влажности: 20% - 95%;
- Предел допускаемой погрешности ± 1 °C, ± 1 °F, $\pm 5\%$;
- Выбор формата отображения температуры: °C / °F
- Разрешение: 0,1 °C, 0,1 °F, 1%;
- Питание: 2 батарейки напряжением 3 V (2 * 1,5 AAA), в комплекте;
- Определение даты, дня недели, месяца (диапазон - 2000-2099 г.г.);
- Выбор формата отображения времени: 12/24;
- Повторение сигнала (snooze): через 5 мин.
- Подсветка дисплея: 5 сек.

TECH
MOS
.RU

Назначение кнопок:

TIME - настройка времени и даты (переключение формата 12/24, числа, месяца, года).

ALARM - настройка будильника.

UP - изменение показателей на «1» - это в большую сторону.

DOWN - изменение показателей на «1» - это в меньшую сторону, выбор формата отображения температуры: °C / °F.

SNOOZE / LIGHT / TOUCH - подсветка дисплея (5 сек.), введение режима повтора будильника.

Подготовка и порядок работы:

Перед началом работы нужно снять защитную пленку с батареек (входят в комплект). На дисплее отображается температура (°C), время (12:00), влажность. Дата будет задана как 1/1 / TUE.

Установка времени и даты:

1. Нажимая кнопку TIME выбрать показатели времени.

2. Удерживая кнопку TIME в течение 2 сек., кнопками UP и DOWN установить время и минуты.

При нажатой TIME (значение, которое будет устанавливаться, будет мигать) порядок настройки показателей: 12HR / 24HR → часы → минуты → год → месяц → число → день недели (устанавливается автоматически).

Чтобы включить, или выключить функцию будильника нужно нажать один раз кнопку ALARM и кнопкой UP и выбрать желаемое время. Символ  подтверждает статус включенного будильника.

При нажатии ALARM (значение, которое будет устанавливаться, будет мигать) порядок настройки показателей: часы → минуты для выхода нажать ALARM.

Будильник звонит 2 мин.:

0-10 сек.: одиночный сигнал каждую секунду.


10-20 сек.: двойной сигнал каждую секунду.

20-30 сек.: четыре сигнала подряд каждую секунду.


После 30 сек.: один длинный сигнал каждую секунду.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты реализации
через розничную сеть


СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН

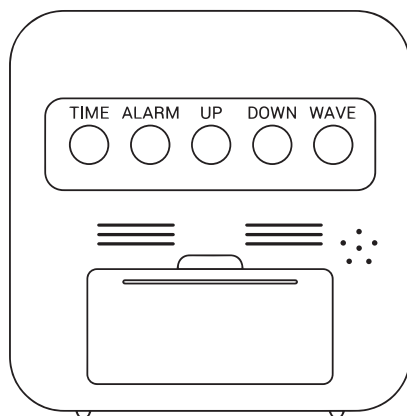


T-16

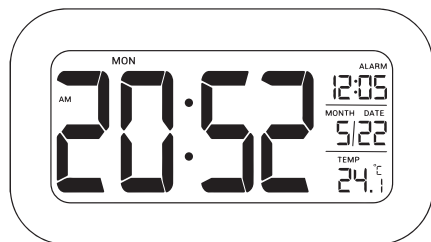


T-07




T-11



T-10




Датчик для МСТ-1




Цифровые термометры и гигрометры


T-17




T-14



T-06



T-08



MCT-1

